

The Boards' Company

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФИСНЫХ ДОСОК 2x3


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После доставки доски в помещение, где она будет монтироваться, необходимо, чтобы доска лежала горизонтально на плоской поверхности до того момента, когда температура доски сравняется с температурой окружающей среды, в которой эта доска будет использоваться.
2. В основе своей доска состоит из древесины, в связи с этим допускается возможность деформации доски, такая деформация не является фабричным браком. После монтажа доски на стене в четырех точках она через некоторое время примет первоначальную форму.
3. Идеально прямая доска возможна только в изделиях, которые имеют с обратной стороны доски оцинкованный стальной лист. Это магнитно-маркерные или меловые доски в рамке Starboard , X-Line либо ALU23 размером от 100x150см включительно.
4. После вскрытия упаковки следует проверить комплектность всех дополнительных элементов согласно описанию в каталоге (полка, элементы крепления, маркер, магниты и т.д.).
5. Доска должна монтироваться к стене согласно инструкции монтажа в четырех точках.
6. Каждая магнитно-маркерная доска должна быть обработана перед её первым использованием специальной чистящей жидкостью для досок с целью удалить остатки клея от защитной плёнки (которая была на доске).
7. По магнитно-маркерным доскам можно писать только предназначенными для этого маркерами.
8. Для вытирания досок рекомендуется применять только специальную жидкость; нельзя использовать грязные губки, а также жидкости типа растворителя, бензина, ацетона, скипидара и т.д.
9. Доски с лакированной поверхностью употребляются в качестве офисных. Для интенсивного использования - например, в учебных заведениях - должны быть применяться только доски с металлокерамической поверхностью.
10. Флипчарты предназначены для использования с блокнотами. Поверхность не рекомендуется для частого применения.
11. Каждую магнитно-маркерную доску следует очистить под конец рабочего дня чистящей жидкостью, это позволит увеличить жизненный цикл доски. Не оставляйте доски с надписями, если это не является необходимостью.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия распространяется только на изделия, в которых обнаружены дефекты конструкции.
 2. Гарантия не распространяется на дефекты, которые появились в процессе транспортировки либо из-за несоответствующего хранения, складирования или использования.
 3. Срок гарантии от производителя зависит от вида досок и поверхности и при правильной эксплуатации составляет:
 - 25 лет на доски с металлокерамической поверхностью р3
 - 25 лет на планеры с металлокерамической поверхностью р3
 - 5 лет на планеры с лакированной поверхностью
 - 1 год на остальные изделия под маркой 2x3.
- Основой для обмена изделия являются следующие технические дефекты:
- отклеивается рамка от доски;
 - отклеивается поверхность (ламинат, пробка, сталь и т.д.) от основы.

Компания 2x3 благодарит Вас за выбор наших изделий!

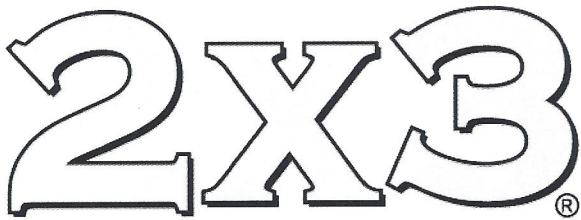

The Boards' Company

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФИСНЫХ ДОСОК 2Х3

ТРАНСПОРТИРОВКА ДОСОК

1. Транспортировка досок должна осуществляться на паллетах – один размер на одной паллете.
2. Паллета должна быть изготовлена из досок толщиной минимум в 25 мм. Нельзя перегружать паллеты свыше 300–500кг веса брутто. Загруженные паллеты нельзя составлять друг на друга.
3. Во время погрузки, разгрузки либо транспортировки нельзя подвергать доски следующему атмосферному воздействию: дождь, снег, мороз ниже -25°C либо жара свыше $+30^{\circ}\text{C}$. Всё это может привести к деформации досок, так как 80% компонентов доски состоит из древесины, это может послужить причиной деформации доски (в особенности это касается досок, не укрепленных с обратной стороны оцинкованным стальным листом). Доски с оцинкованным листом менее зависимы от вышеуказанных атмосферных факторов. Нельзя допускать резких атмосферных колебаний, например: после пребывания на морозе при температуре -25°C нераспакованные доски должны отлежаться как минимум сутки в горизонтальном положении при температуре до $+15^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$ в обогреваемом складском помещении, чтобы естественным образом доска могла приобрести соответствующую окружающей среде влажность и температуру.
4. При транспортировке доски необходимо соблюдать следующие условия:
 - нельзя бросать доски, вставать на них ногами, садиться;
 - нельзя класть на паллеты с досками какие-либо посторонние предметы, картонные коробки и т.д., так как во время транспортировки это также может привести к повреждению досок;
 - нельзя перевозить доски вертикально (это не касается досок, которые транспортируются в деревянных ящиках).
5. Разгрузку и погрузку досок необходимо производить с использованием специального оборудования (гидравлической тележки) либо вручную. Размер доски не должен превышать рабочей зоны захвата гидравлической тележки.

ХРАНЕНИЕ

1. Доски должны храниться в сухом помещении.
2. Доски нельзя держать рядом с источником тепла (батареей, около вентиляции горячего воздуха, на солнце и т.д.).
3. Доски должны складироваться на паллете горизонтально, один размер на одной паллете.
4. Распакованные, а также отдельно лежащие доски нельзя подвергать резким перепадам температуры, например: от -20 до $+20^{\circ}\text{C}$.
5. Хранение на складе должно быть в диапазоне температур от $+15$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Компания 2x3 благодарит Вас за выбор наших изделий!